

SEAC VOUS PRESENTE :  
Le Village CLUB MED de Samoëns (74)



Maitre d'ouvrage : CLUB MEDITERRANEE (75)

Bureau d'étude : ETBA - Albertville (73)

Maitre d'œuvre : ERM - Challes Les Eaux (73)

Bureau de contrôle : ALPES CONTROLES - Chambéry (73)

Entreprise : STGO - La Murette (38)

**Une solution plancher technique SEAC**

**POUTRES INDUSTRIELLES (1 500 ml)**

**+ DALLES ALVEOLEES (3 500 m<sup>2</sup>)**

**Zone sismique 4 (moyenne)**

# DESCRIPTIF DU PROJET

- **Budget : 100 millions d'euros.**
- **Surface totale plancher : 34 350 m<sup>2</sup>.**
- **Capacité : 420 Chambres et 45 Appartements.**
- **Délai G.O : 7 mois.**
- **Altitude : 1 600 mètres.**




## Une solution industrielle mixte précontrainte



- Réduction des sections de poutres avec la possibilité d'intégrer les réservations horizontales.



- Solution mixte favorisant les grandes portées.  
Pour ce projet -> Poutres : 11.50 ml / Dalles alvéolées : 13.40 ml.

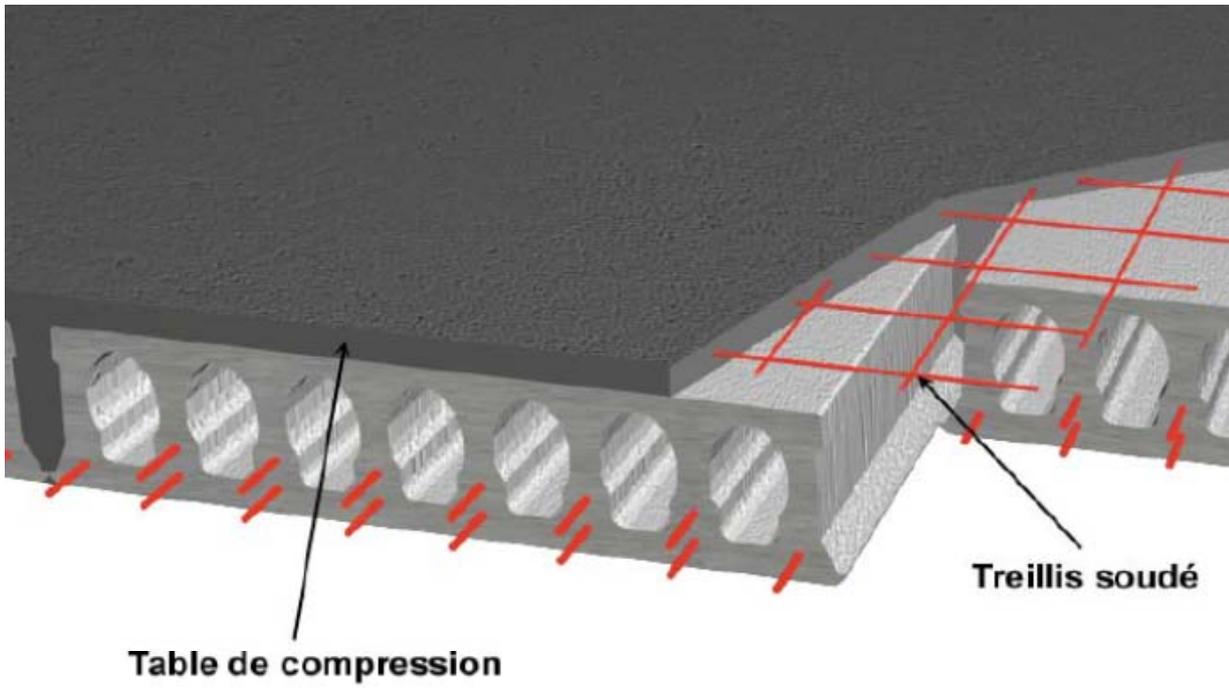

- Consommation de béton optimisée (table de compression : 5 cm).



- Cadence de livraisons assurée, pour garantir le Planning du chantier.





