

CONCESSION HYUNDAI – ST FONS (69)



Maître d'ouvrage : GENCO (Lyon-69)

Bureau d'études : ALTAIS INGENIERIE (CEYRAT-63)

Maître d'œuvre : A.P.R.C. (St Chamond-42)


Bureau de contrôle : ALPES CONTROLE (Villars-42)

Entreprise : B.G.L. (Pusignan-69)


Plancher Vide sanitaire réalisé avec le SEACISOL

LES AVANTAGES DE NOTRE SYSTEME POUR CE PROJET :

- Portée sans étais jusqu'à 7.00 ml.
- Facilité et rapidité de pose (0.5h/m²).
- Economie de béton (50l/m²).
- Réponse aux exigences thermiques (Ψ 0.18 W/m.K)

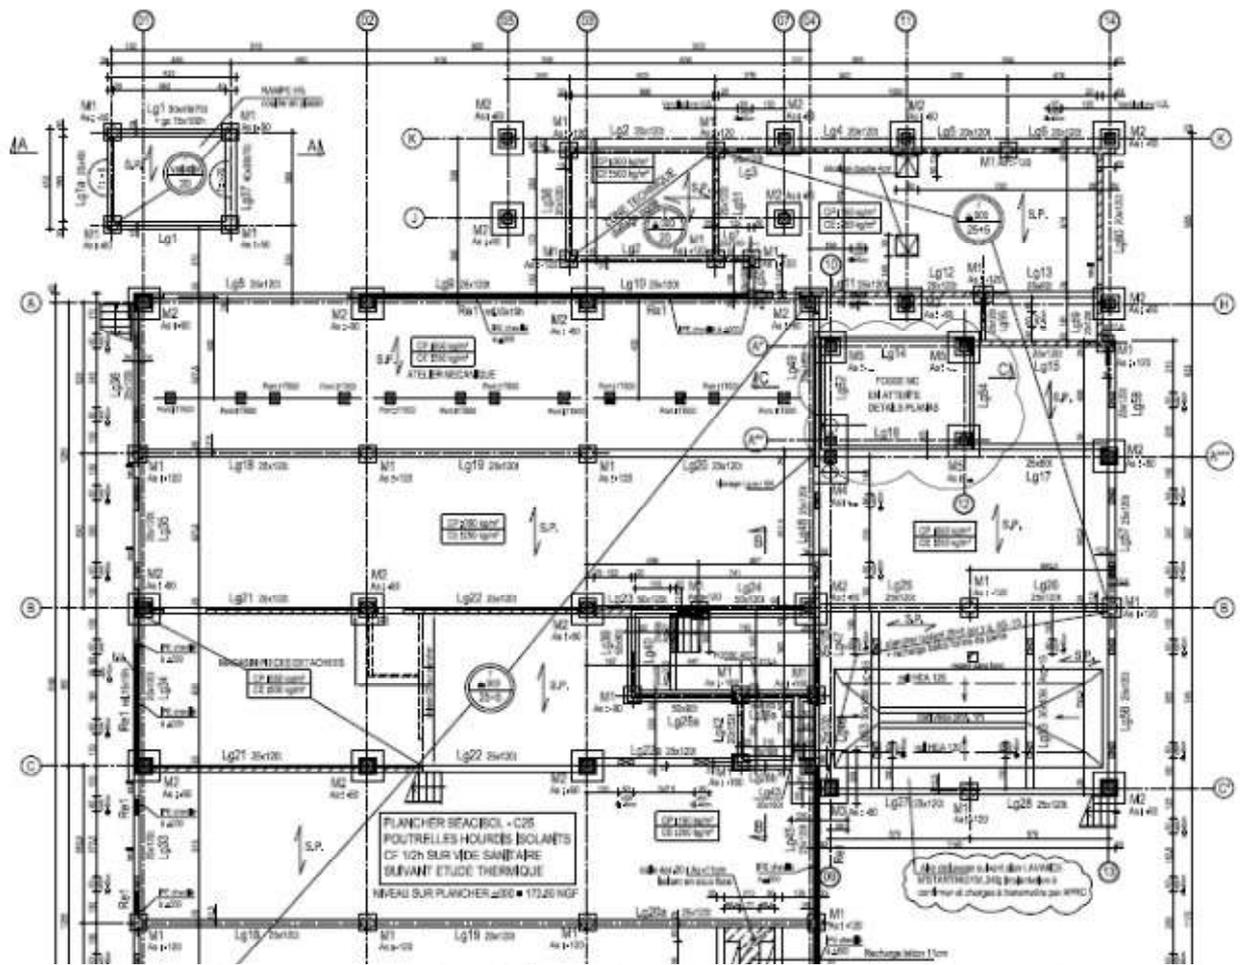

SURFACE : 1 034 M²

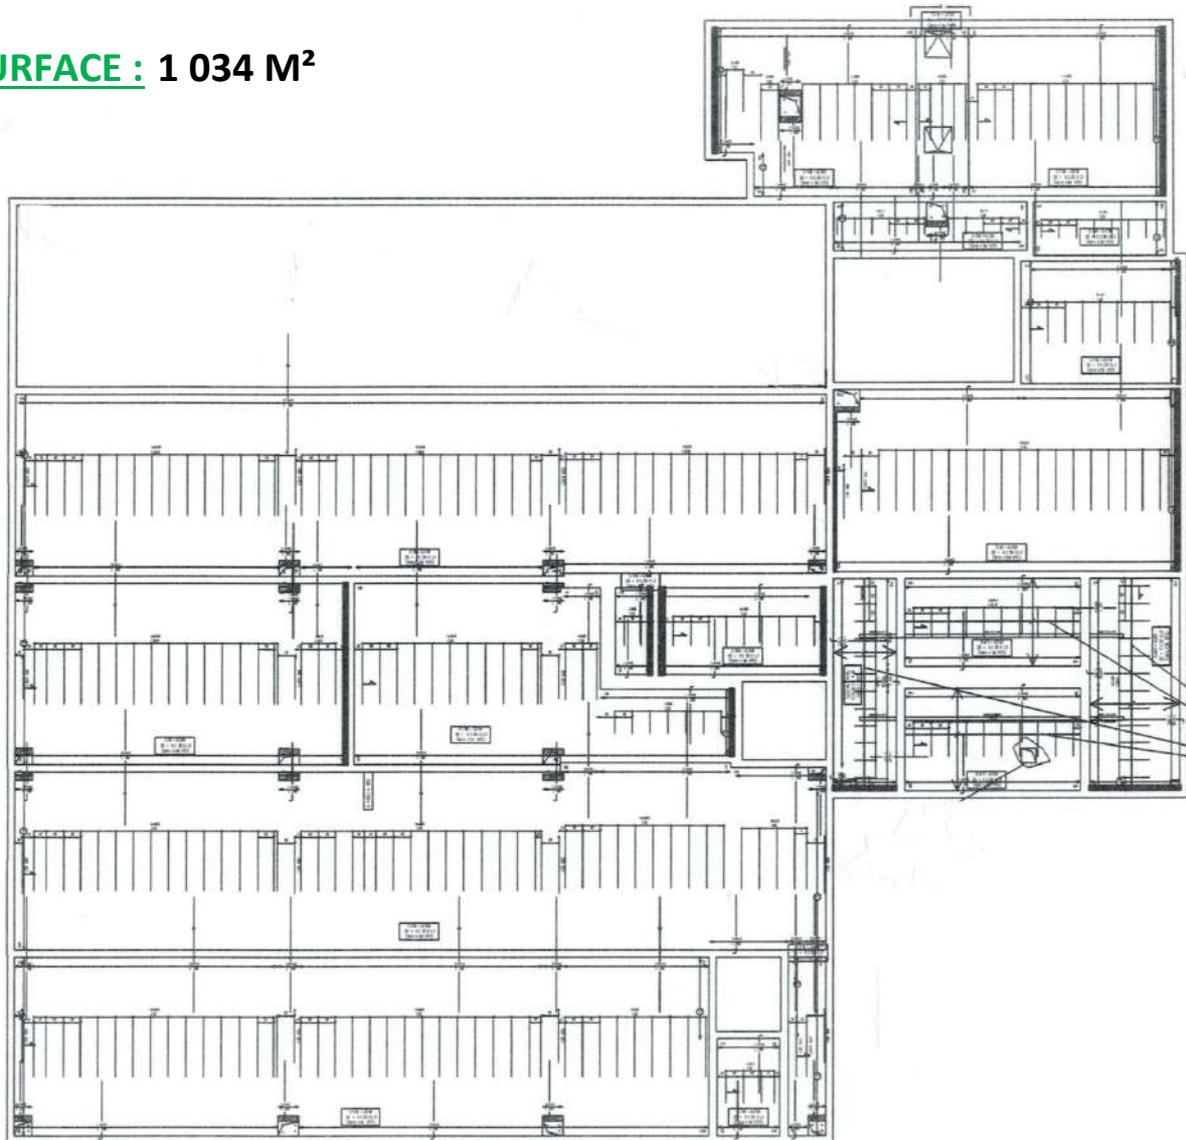



La livraison : 200 m² par camion.
Calepiné sur palettes, selon le sens de pose fourni par l'entreprise.

Le levage : Sangles de déchargement intégrées aux palettes.

+

Crochets intégrés aux modules lors de la fabrication et repérés par un marquage couleur.



La pose : Le palonnier fourni à la livraison permet de poser 2 modules, soit 1.20 ml à chaque coup de grue.



