

"MAISON DE L'HABITAT" PERIGUEUX (24) SEACOUSTIC 3



Maître d'ouvrage : SCI MDH (Coulounieix-Chamier 24) Bureau d'études : AXEPLAN (Bergerac 24)


Maître d'œuvre : COCO ARCHITECTURE (Saint Julien 24) Bureau de contrôle : APAVE (Marsac 24)

Entreprise : RENAUD GUILLAUME CONSTRUCTION (Casseneuil 47)



Surface totale : 6000 m²

PLANCHER BAS CARBONE AVEC ENTREVOUS BOIS BIOSOURCÉ

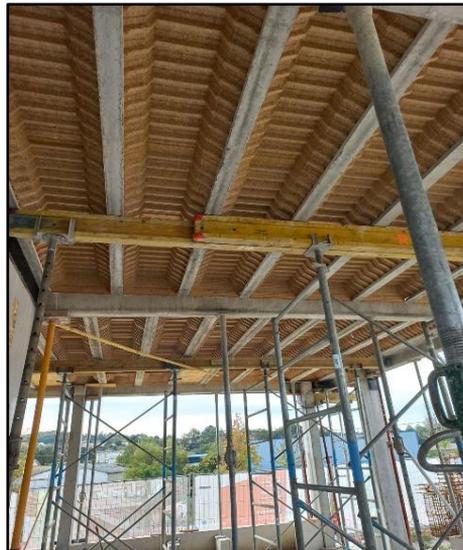

- L'entrevous EBS matériau biosourcé, stocke le CO2 : moins 7,66 kg CO2 éq./UF/m²
- Seulement 20,2 kg de CO2 /m²
- Un plancher léger facile à poser. Entrevous 1,20m, entraxe 63 cm
- L'apport de produits Biosourcé est compris entre 7,50 et 9,50 kg par m² de plancher
- Produits de stock : pas de délai de fabrication / produits manuyportables
- Bouchon incorporé, utilisation des coupes, stockage réduit