
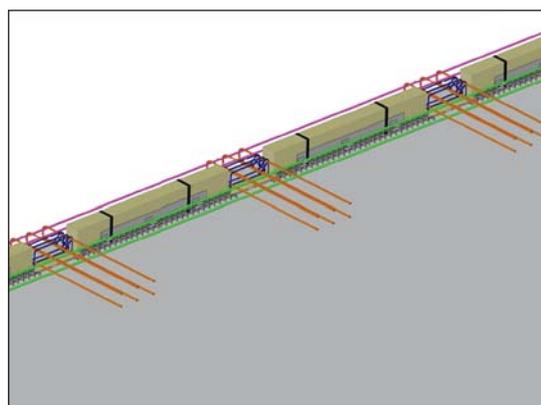


Rupteur longitudinal ThermoPrédalle®

La ThermoPrédalle renforce ses performances thermiques avec le rupteur longitudinal


En rive non porteuse la ThermoPrédalle améliore son adaptation au mur banché, avec de meilleures capacités thermiques et toujours une pose simple et traditionnelle.

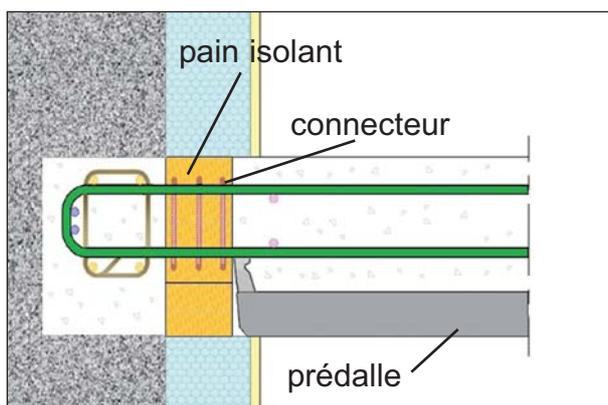

La performance Thermique à tous les niveaux

Valeurs de Psi du rupteur longitudinal ThermoPrédalle

	Maçonnerie bloc béton 20 cm			voile béton 16 cm			voile béton 18 cm			voile béton 20 cm		
	8+1	10+1	12+1	8+1	10+1	12+1	8+1	10+1	12+1	8+1	10+1	12+1
L10	Doublage Th32 (cm)											
plancher 18 cm	0,26			0,27			0,27			0,27		
plancher 20 cm	0,29			0,30			0,30			0,29		
plancher 23 cm	0,32			0,33			0,33			0,33		
L9	Doublage Th32 (cm)											
plancher 18 cm	0,26			0,29	0,28	0,28			0,28			
plancher 20 cm	0,28			0,32	0,31	0,32	0,31	0,31				
plancher 23 cm	0,33	0,32	0,37		0,36	0,36	0,35	0,36		0,35		
L8	Doublage Th32 (cm)											
plancher 18 cm	0,24			0,26			0,26			0,26	0,25	
plancher 20cm	0,26			0,28			0,28			0,28		
plancher 23 cm	0,29			0,32	0,31	0,32	0,31	0,32		0,31		

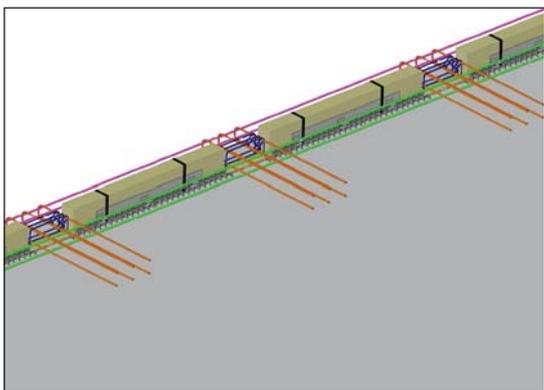


ThermoPrédalle®

Rupteur longitudinal


ThermoPrédalle®

Mise en œuvre

1. Pose de la Prédalle

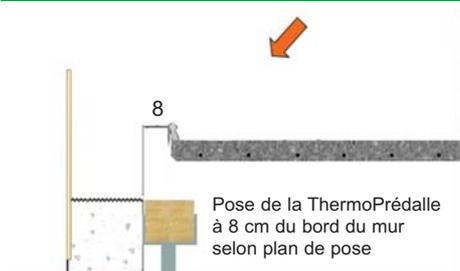


2. Mise en place des pains isolants

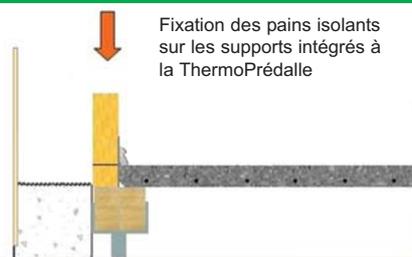


La mise en place des pains peut être faite avant levage de la ThermoPrédalle.


3. Pose du chaînage

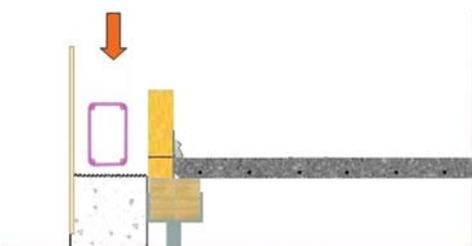


4. Pose des connecteurs

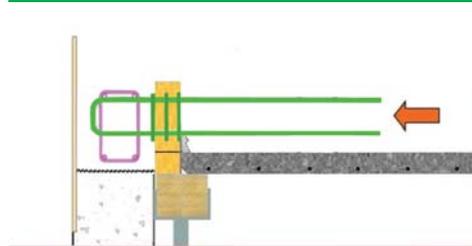

5. Mise en place des armatures

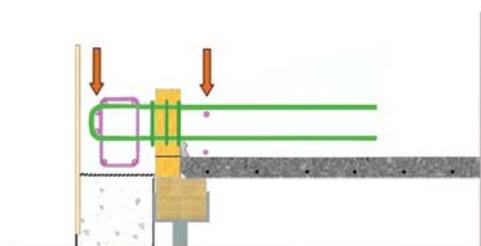

6. Bétonnage

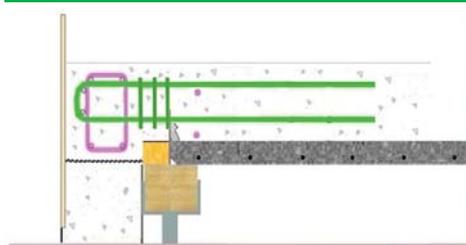

Avantages de la ThermoPrédalle®



Traite les balcons



Pose traditionnelle



Toutes zones sismiques



Répartition homogène du traitement thermique

SEAC

47 boulevard de Suisse - CS 52158 - 31021 TOULOUSE cedex 2
 Tel : 05 34 40 90 00 - Fax : 05 34 40 90 01
 1Mel : commerce@seac-guiraud.fr - bureau.etudes@seac-guiraud.fr
 1Site Internet: www.seac-gf.fr

