


SEACISOL GUIDE CHANTIER




GUIDE CHANTIER

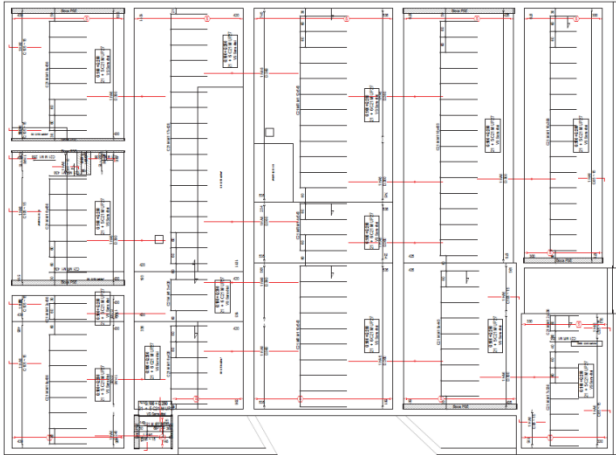


SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

LES PRODUITS ET ACCESSOIRES


**Modules standards
en 3 épaisseurs**

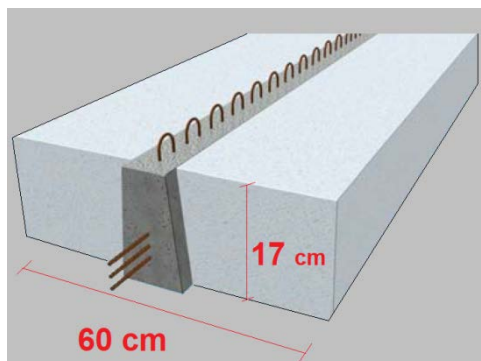

C 17M

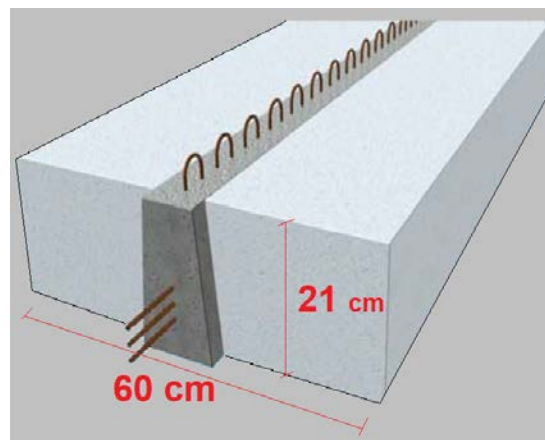


C 21M

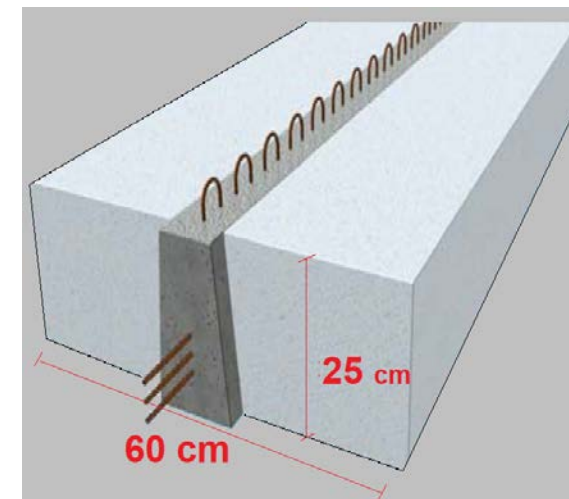


C 25M

**Modules spéciaux
et accessoires**

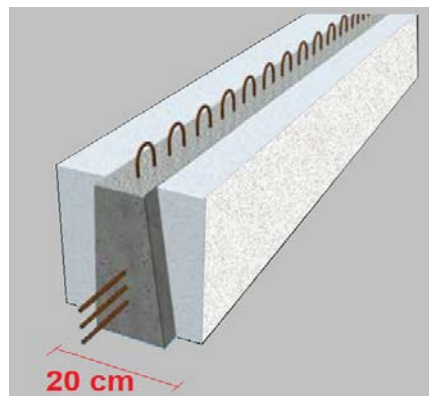

**Module de 20
Ht 17, 21 et 25 cm**

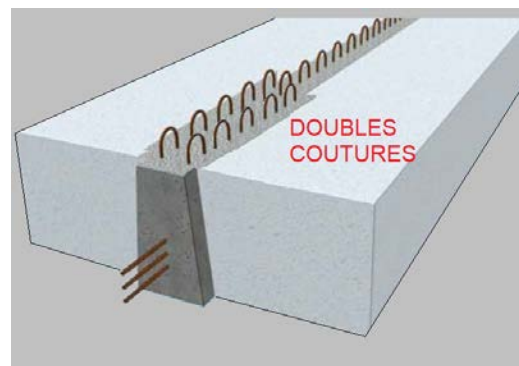

Modules renforcés

C17MR..C21MR..C25MR



**Bloc PSE
Ht 17, 21 et 25 cm**

TRANSPORTS ET MANUTENTIONS



Transport par semi, environ 250 m²

Les SEACISOL sont conditionnés sur palettes équipées de sangles pour un déchargement à la grue

8 palettes/semi




Les palettes sont à stocker près du lieu de pose

Les SEACISOL sont manutentionnés 2 par 2 à l'aide d'un palonnier fourni pour une pose plus rapide




AVANT LA POSE


consulter les documents de pose

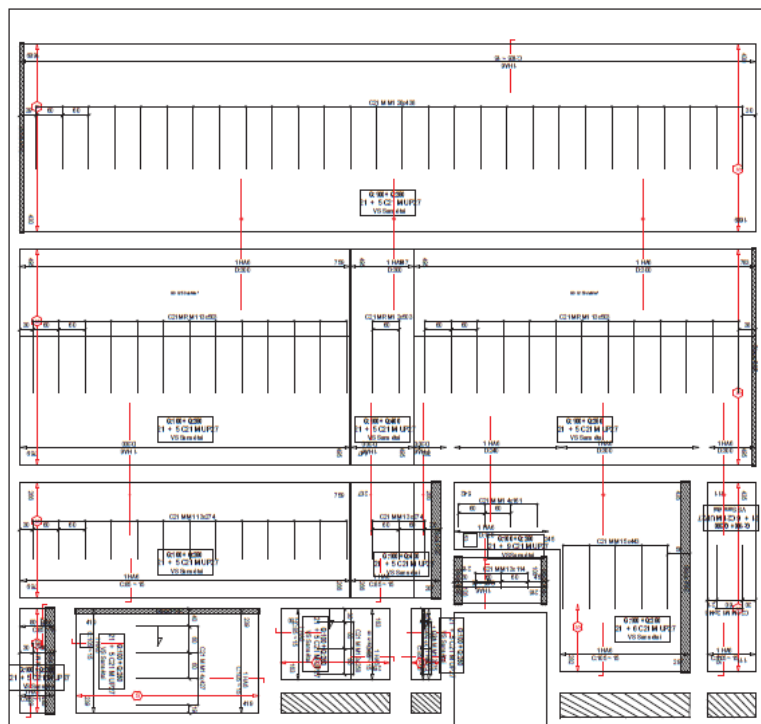

Plan de pose

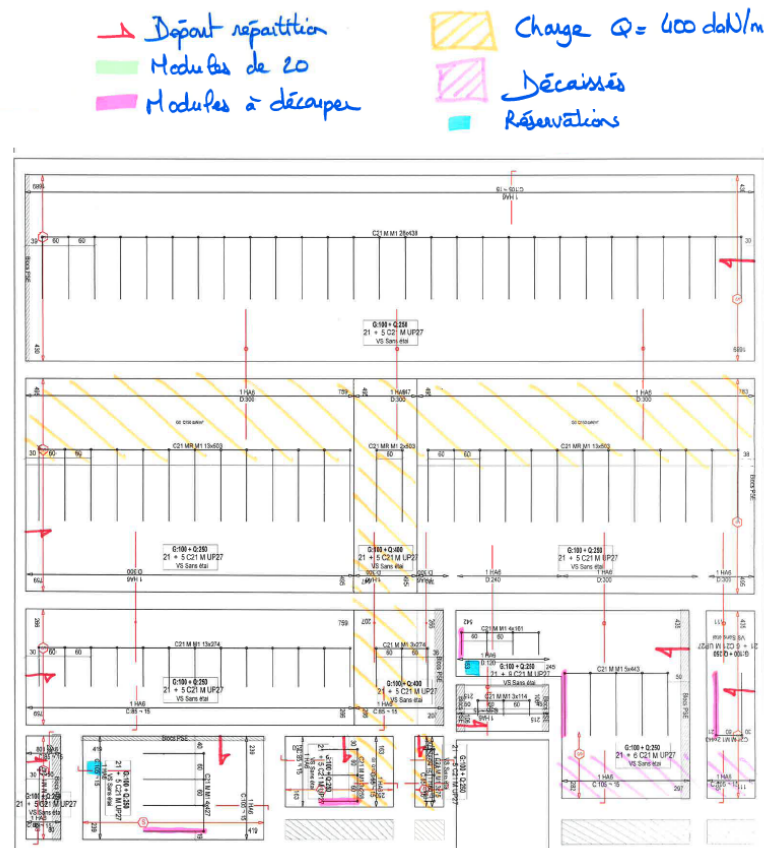


Plan de repérage

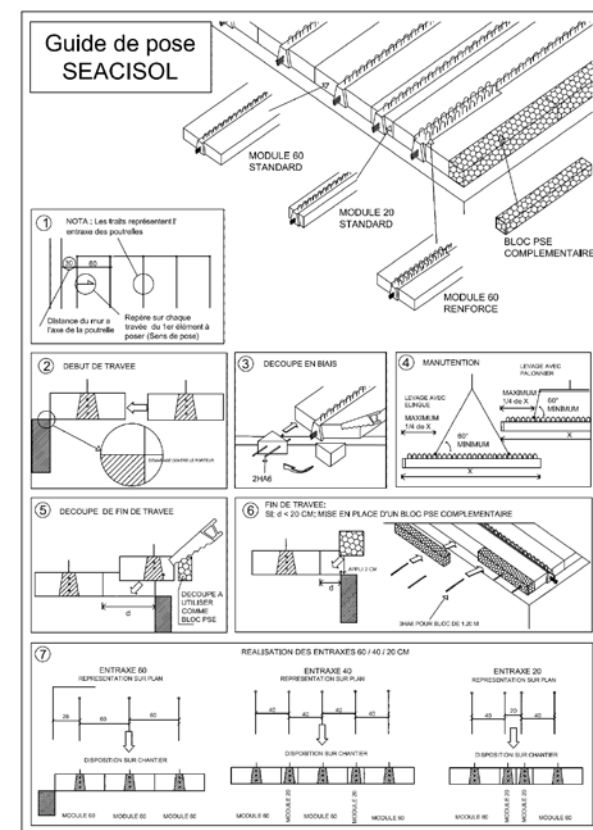

Guide de pose


SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

REPRESENTATION DU PLAN DE POSE

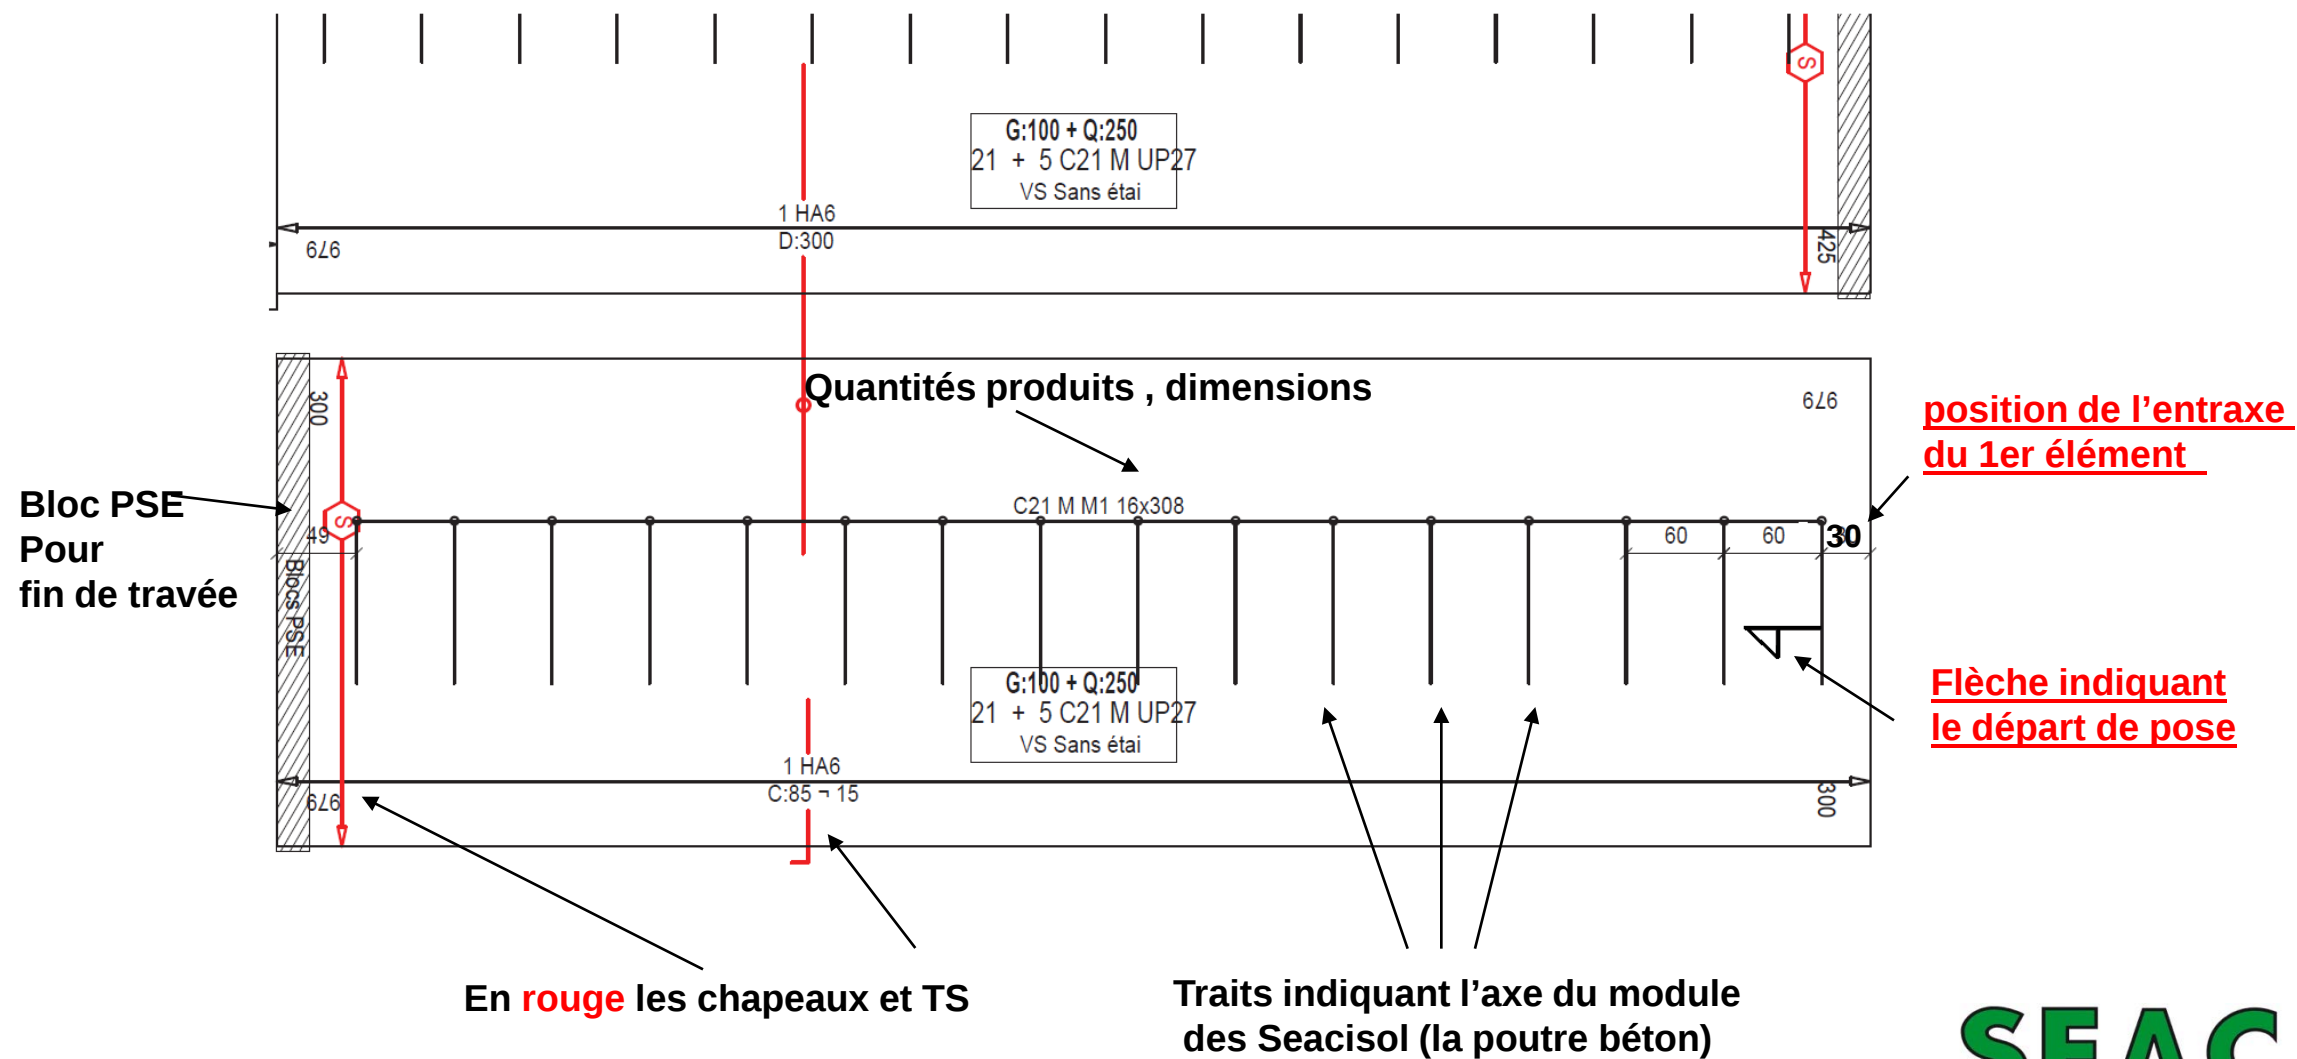

REPRESENTATION DU PLAN DE REPERAGE

Représentation du plan de repérage

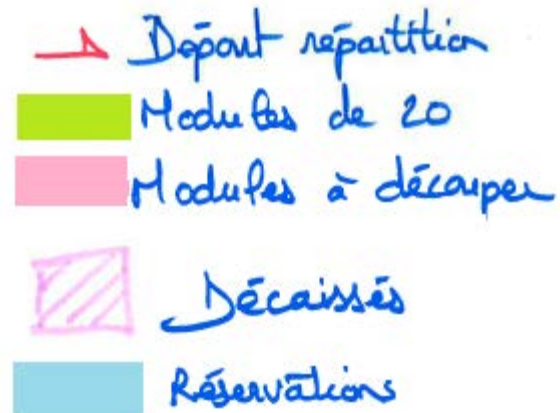


Le plan de repérage précise les points particuliers comme le départ et sens de pose de chaque travée, la position des modules à découper et des modules de 20, les décaissés, réservations, JD


LA POSE

La pose du Seacisol peut s'effectuer selon 3 entraxes
proposés sur le plan de pose

Entraxe de 60

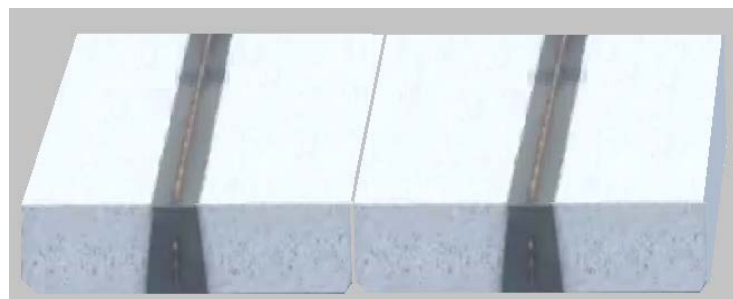


Modules de 60

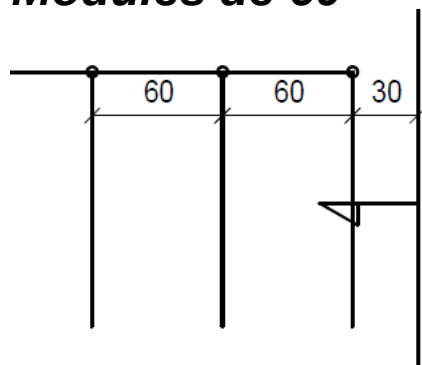


Entraxe de 40




**Modules de 60 et modules
de 20 en alternance**

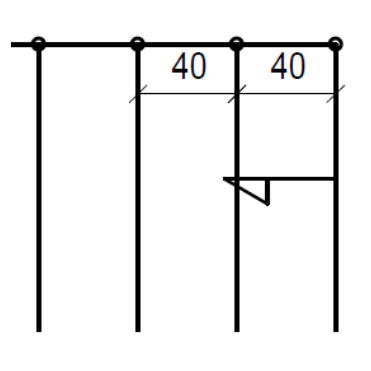

Entraxe de 20

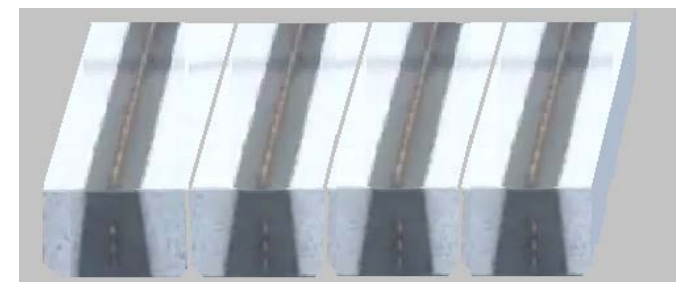

Modules de 20

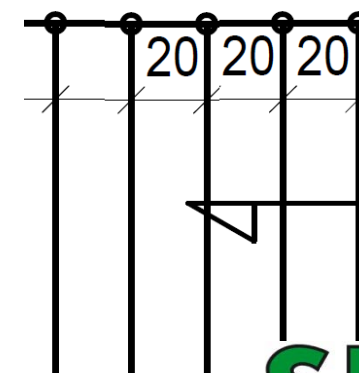

SEAC
une équipe en béton un moral d'acier


LA POSE

Les appuis

*La pose du Seacisol se faisant sans étais en rive, prévoir un **appui minimal de 4 cm***

L'about du Seacisol intègre une sabot d'appui et des dispositions spécifiques qui assurent cette pose en sécurité

Coupe longitudinale sur about Seacisol

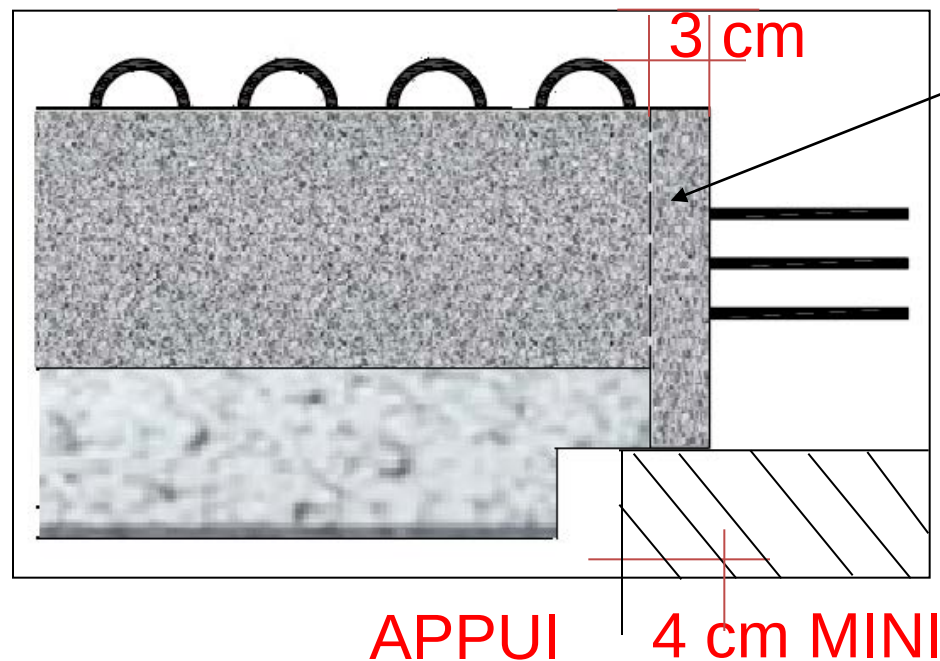


sabot d'appui

C17:17 cm

C21:21 cm

C25:25 cm

Variable selon Up

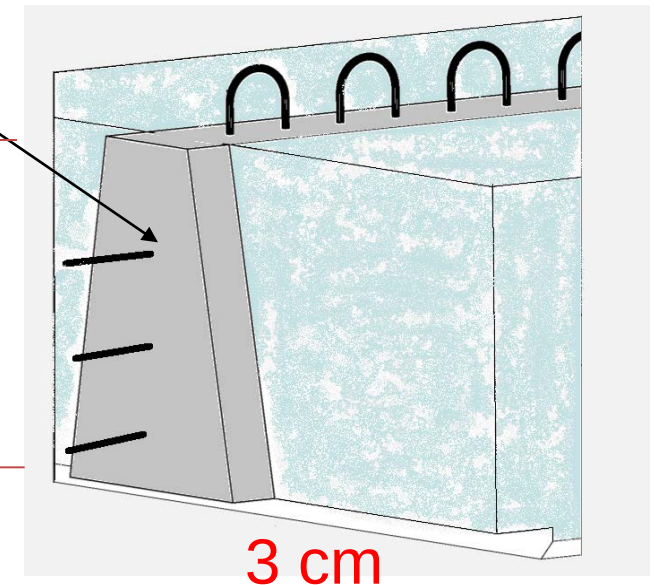


SEAC
une équipe en béton un moral d'acier


LA POSE

Début de travée



Indiquées sur le plan de repérage, 4 configurations sont possibles pour démarrer la pose

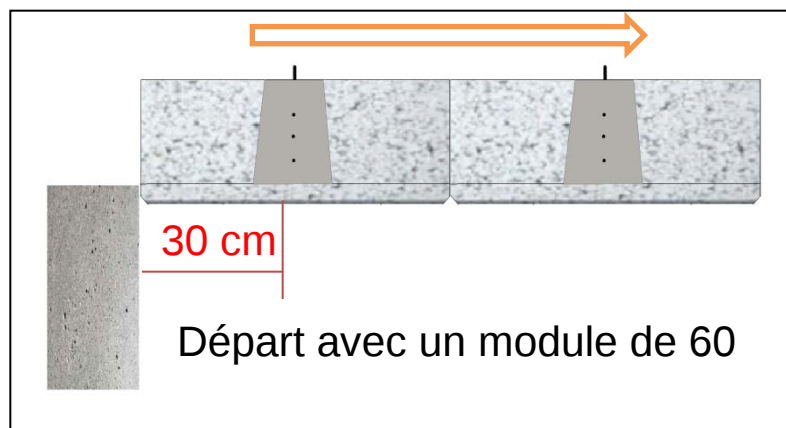

OU

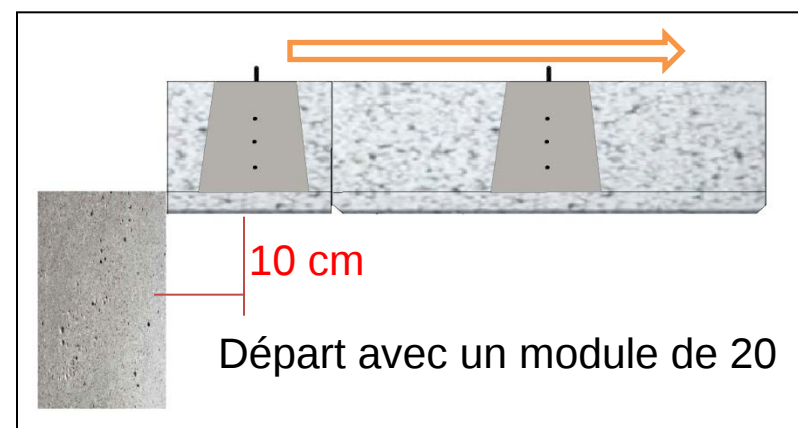



OU

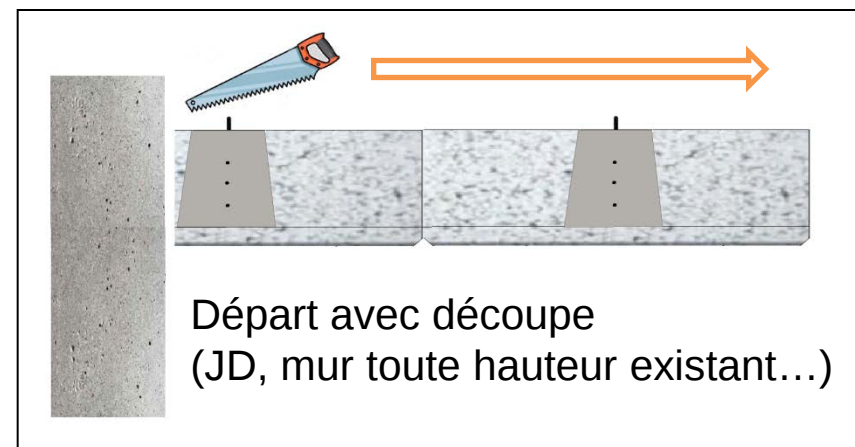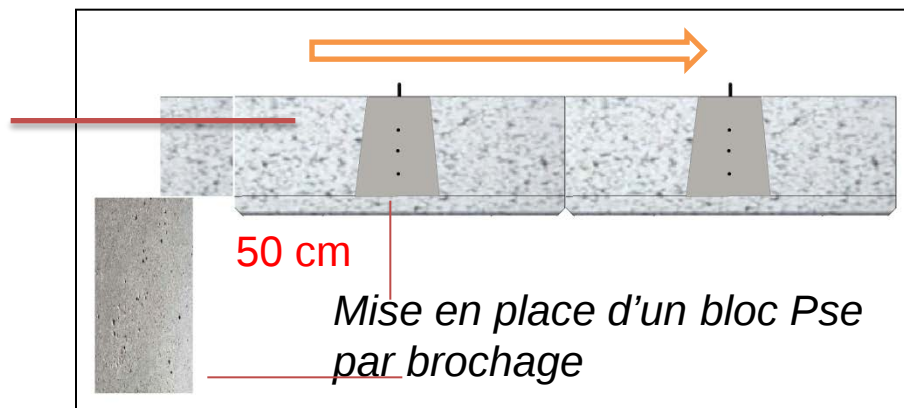


LA POSE

Fin de travée

2 configurations sont possibles pour terminer la pose d'une travée

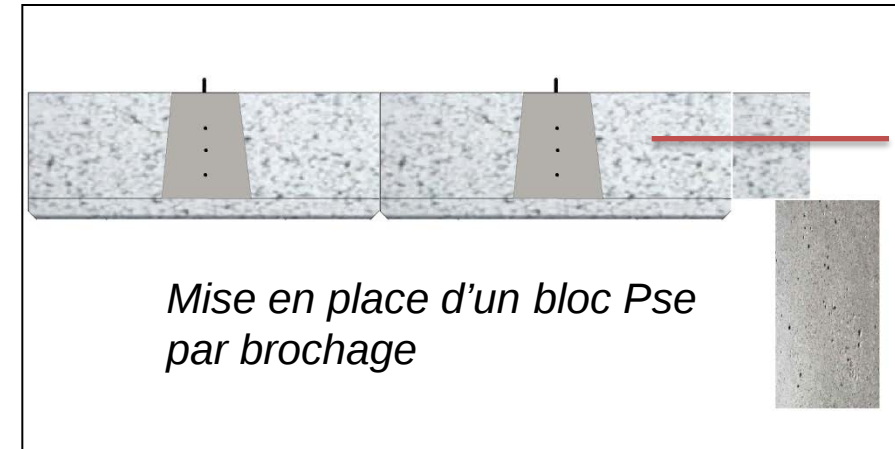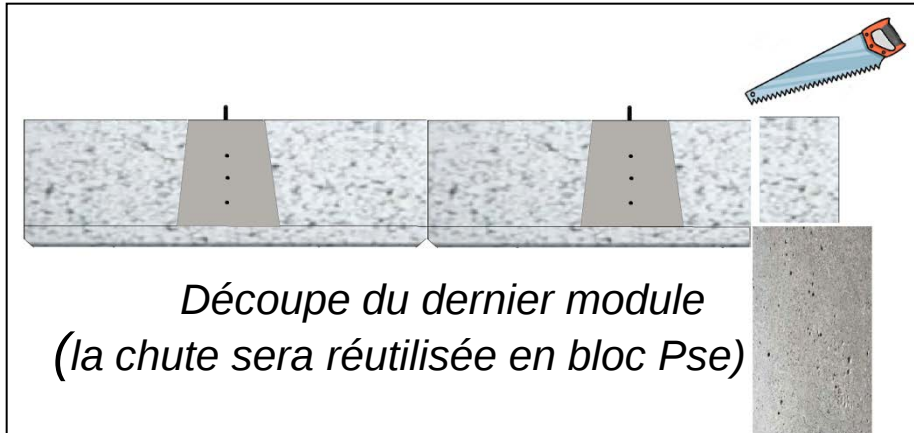

Sur le plan

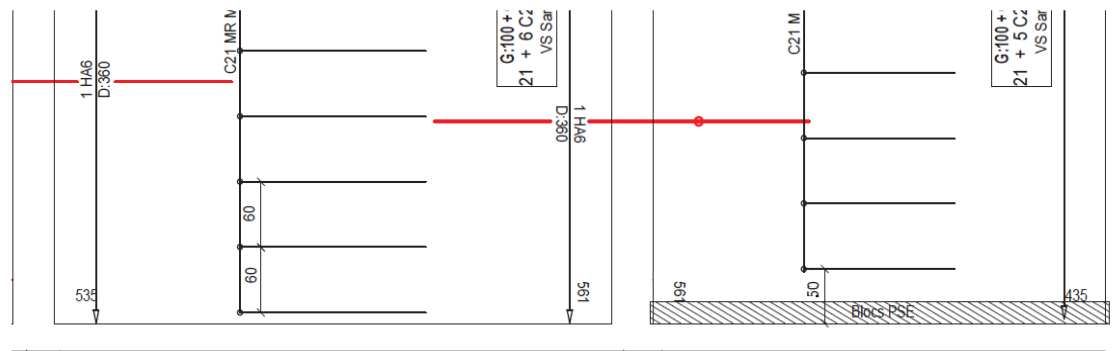

Module à découper



Bloc Pse




LA POSE

Gestion des zones biaises


Les modules de Seacisol sont livrés avec des abouts droits, la découpe biaise est réalisée sur chantier pour une adaptation au plus juste

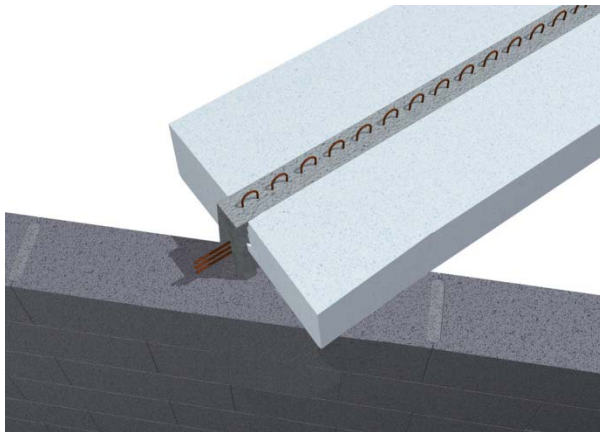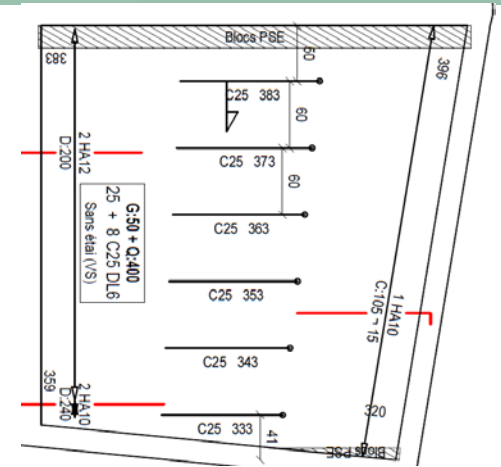

Pose selon la cote du plan

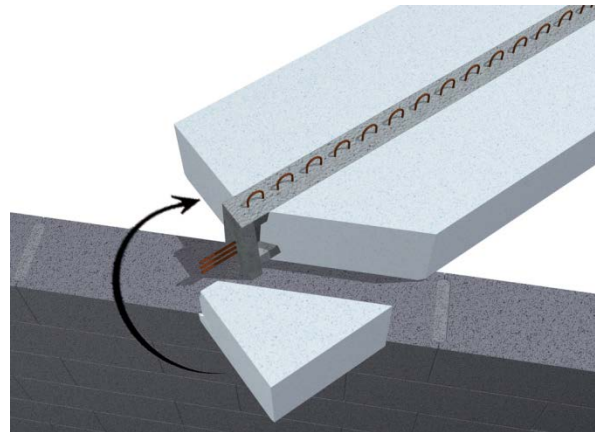

Découpe du polystyrène à l'aplomb du mur


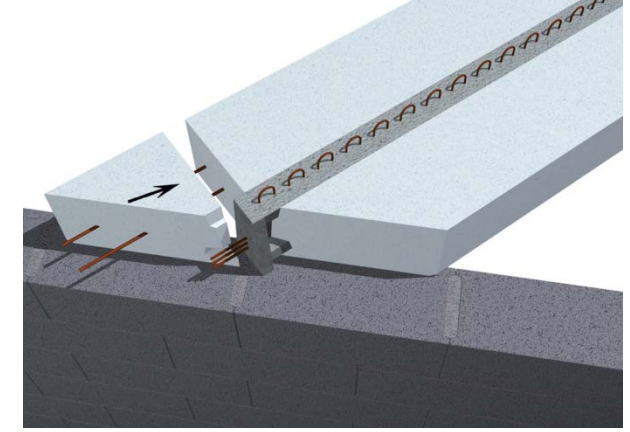


Brochage de la chute du côté opposé

LA POSE

Ferrailage

Le ferrailage est constitué d'un treillis soudé général et de chapeaux en barre HA

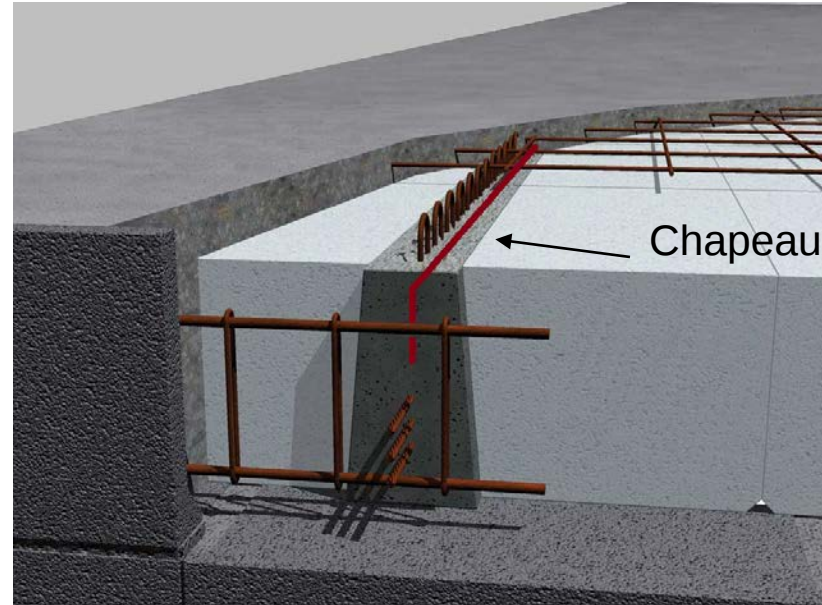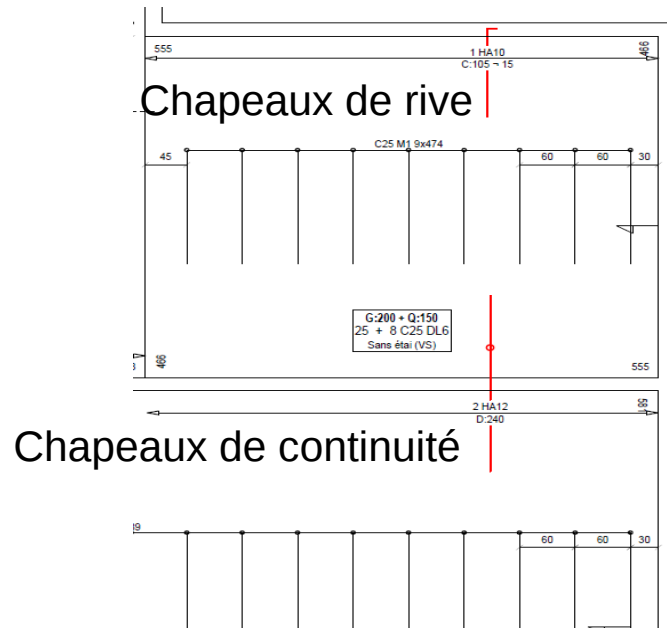

ARMATURES PLANCHER			Poids total: 2.47 t			
Treillis S.	m2	Nb	Chaînage	m	Nb	
1 - PAF10	776.16	77	4 HA8	324.00	54	
Chapeaux	Un.	Nb	Long.	Lc	Schéma	Ld
HA06	u	80	1.00	0.15		0.85
HA06	u	78	1.20	0.15		1.05
HA06	u	6	1.20	0.00		1.20
HA06	u	7	2.40	0.00		2.40

Nomenclature
des
aciers

LA POSE

Bétonnage de la table de compression

La table de compression d'épaisseur minimale de 5 cm, sera réalisée avec un béton de classe de résistance minimale de 25 Mpa

Le coulage du béton sur le SEACISOL s'effectue à la pompe ou à la benne, en toute sécurité grâce sa grande résistance



La répartition du béton se fera des appuis vers le centre de la travée

SEACISOL GUIDE CHANTIER

VIDEO

