



ENVIRONNEMENT

Performances Ecologiques et Economiques

- 100% à base de matière recyclée
- Réduction des déchets chantier : produit ajustable et modulable
- Moins de transport : + de 100 m² de plancher par palette
- Stockage réduit et simplifié
- Découpes réutilisables



Destinations :

Vide Sanitaire tout type de bâtiment



Maisons individuelles



Maisons jumelées à structures indépendantes




Maisons jumelées par un garage



Logements individuels groupés murs séparatifs communs




Logements collectifs et ERP

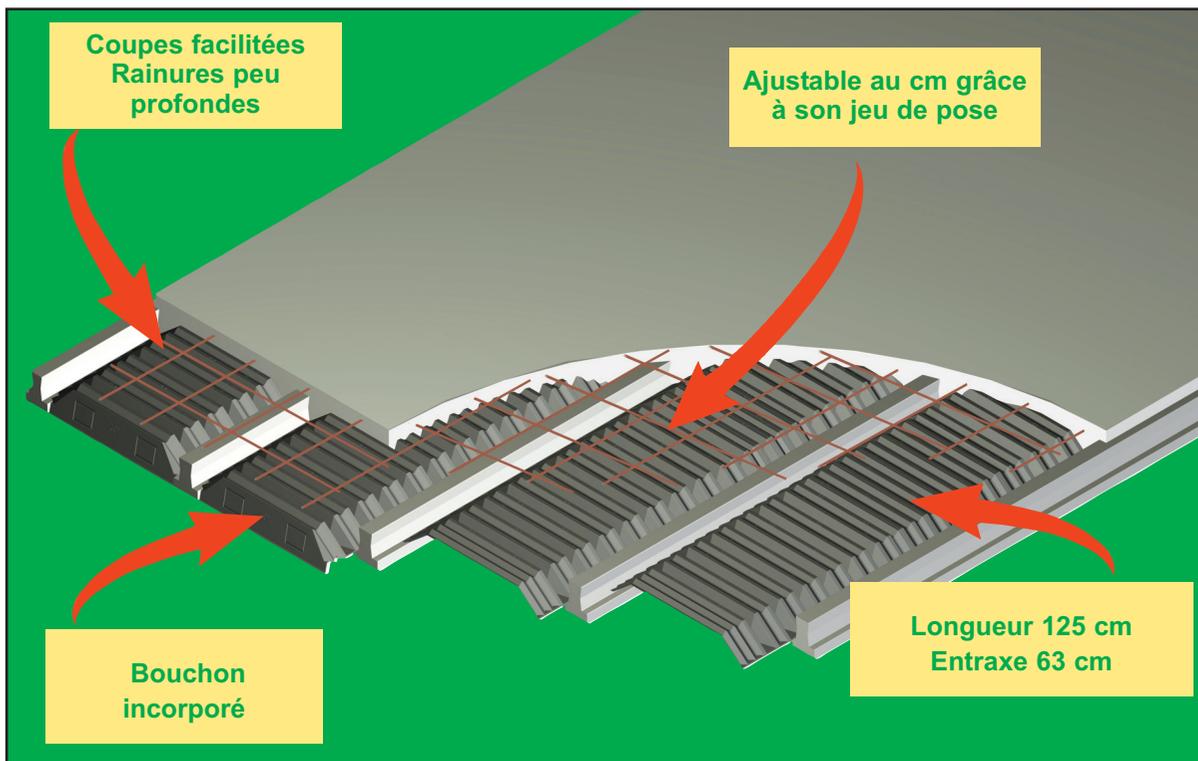




Fonctionnel

- Modulable, jeu de pose supérieur à l'écartement entre deux guides de coupes (10 cm)
- Bouchon incorporé : pas d'accessoires
- Guide étalonné pour faciliter les coupes
- Clipsable et ajustable au cm près
- Pré-perçage pour les suspentes de canalisation
- Léger
- Résistant

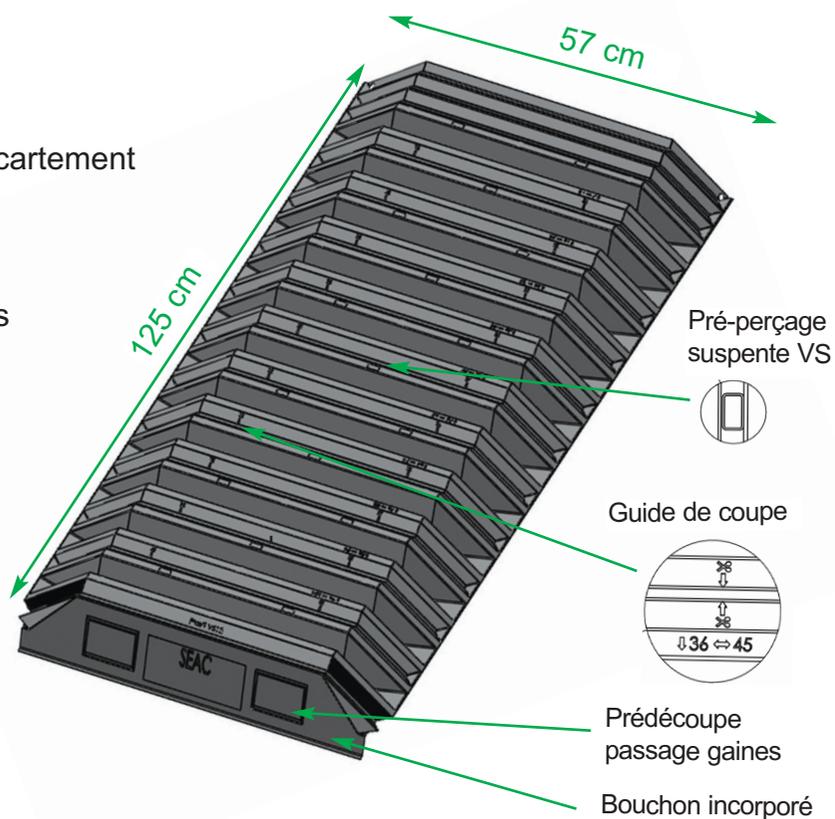

Economie et Rapidité

Jusqu'à 5 mètres sans étais

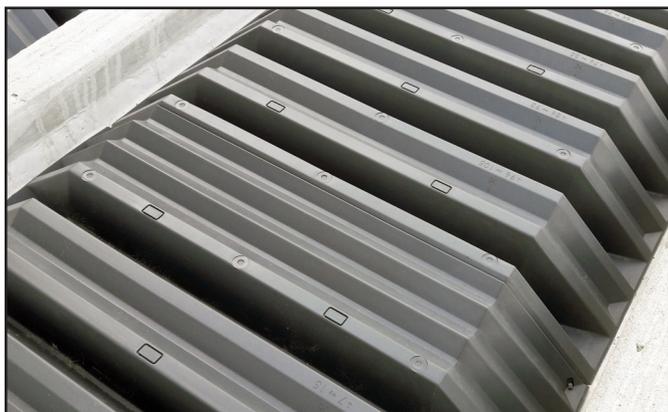

La légèreté, la longueur de l'entrevous (1,25 m), l'entraxe (0,63 m), la facilité de coupe et le bouchon incorporé permettent de poser un plancher en un temps record en s'adaptant aux différentes configurations. Le PlastiVS étant pré-percé, la mise en œuvre et le réglage des suspentes sont facilités. En effet, la tige de la suspenste VS se maintient dans le hourdis et permet un réglage précis des canalisations avant le serrage définitif.



Logistique

- Encombrement de chantier réduit :
Plus de 100 m² de plancher par palette
- Manutention et transport simplifié

PlastiVS 12x57x125 :

- Conditionnement par palette :
140 produits
- Litrage Béton : 68 l/m²

Avis technique n° 3.1/16-843_V1



Solution répondant aux exigences de la réglementation environnementale



100% de matière recyclée




Fabrication 100% Française



Pose en un temps record

Téléchargez le Guide de pose

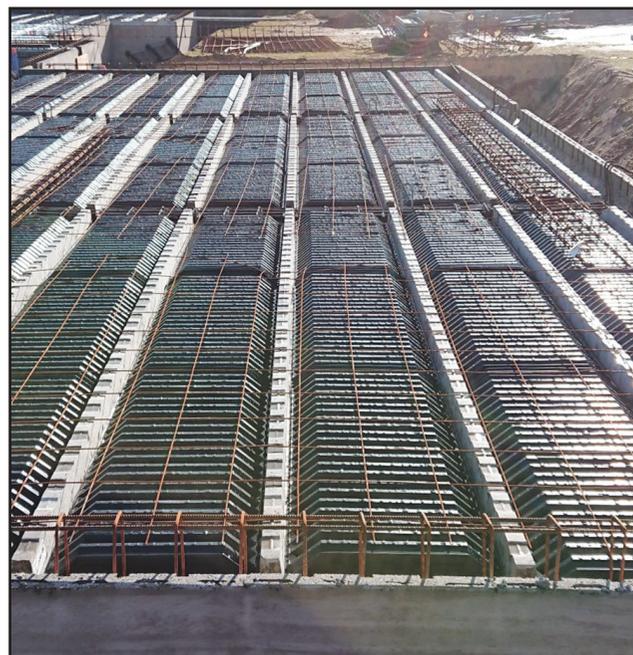

47 boulevard de Suisse - CS 52158 - 31021 TOULOUSE cedex 2
 Tél. : 05 34 40 90 00 - Fax : 05 34 40 90 01
 Mèl : commerce@seac-guiraud.fr - bureau.etudes@seac-guiraud.fr
 Site Internet: www.seac-gf.fr

